


防災フィット 製品仕様

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|-------|
| 全 長 | 350mm | 全 幅 | 345mm |
| 働き長さ | 280mm (250~285mm) | 働 き 幅 | 306mm |
| 重 量 | 3.6kg/枚 (43.2kg/m ²) | | |
| 葺き枚数 | 40枚/坪 | | |
| 梱包枚数 | 324枚/パレット | | |

標準屋根勾配及びその流れ長さ

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 標準屋根勾配 | 3.5/10 | 4.0/10 | 4.5/10 | 5.0/10 | 6.0/10 |
| その流れ長さ | 8m | 10m | 12m | 15m | 21m |

【注】これは防災フィットを安心してお使い頂くための標準値です。

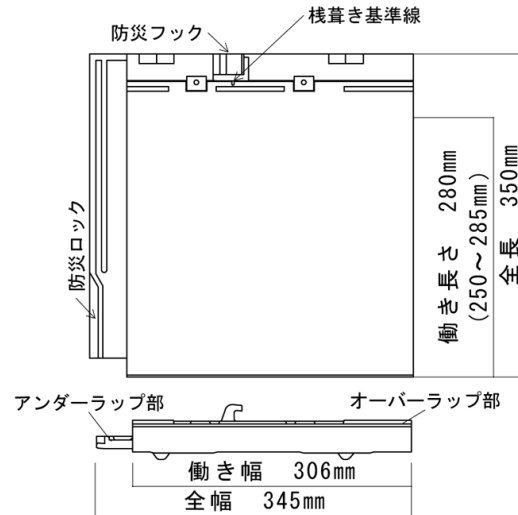

建築基準法 第2条9項に基づき国土交通省告示第1400号に瓦は不燃材料として定められています。

1100度以上の高温で焼き固められているので通常の火災時の加熱に対して、燃焼、変形、溶融、亀裂、有害なガスの発生はありません。