


# イーグルマキシム 製品仕様

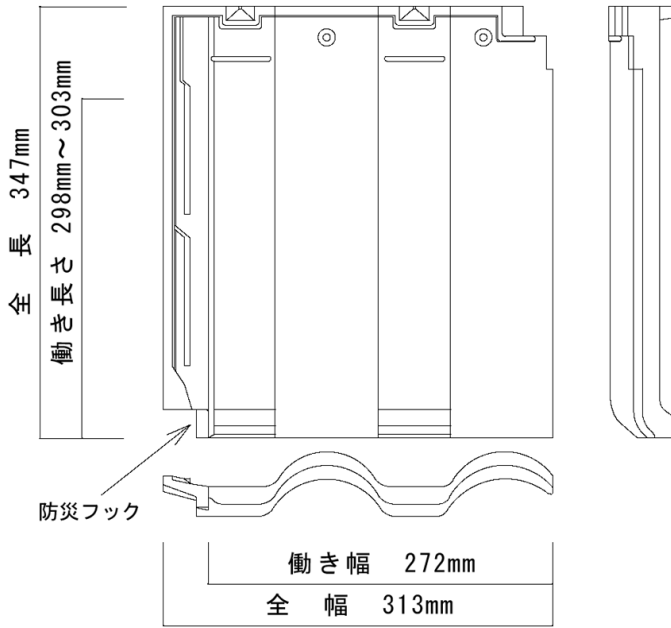

## 製品仕様

全 長	347mm	全 幅	313mm
働き長さ	300mm (298mm~303mm)	働き幅	272mm
重 量	2.9kg/枚 (35.1kg/m <sup>2</sup> )		
葺き枚数	約12枚/m <sup>2</sup> (約40枚/坪)		
梱包枚数	468枚/パレット		
勾 配	2.5寸勾配以上		

※ 働き長さは300mmが基準ですが298mm~303mmの範囲で調整可能です。

## 標準屋根勾配及びその流れ長さ

標準屋根勾配	2.5/10	3.0/10	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	6.0/10
その流れ長さ	4m	5m	6m	7m	8m	10m	15m

【注】これはイーグルマキシムを安心してお使い頂くための標準値です。

建築基準法 第2条9項に基づき国土交通省告示第1400号に瓦は不燃材料として定められています。  
1100度以上の高温で焼き固められているので通常の火災時の加熱に対して、燃焼、変形、溶融、亀裂、有害なガスの発生はありません。